


Flexibel /Hydrocablé

FLK 1






Enkel radiator
 Singel radiator
 Einfachplatten
 Radiateur simple
 Yksilevyinen patteri

FLK 2




Dubbel radiator
 Double radiator
 Zweifachplatten
 Radiateur double
 Kaksilevyinen patteri

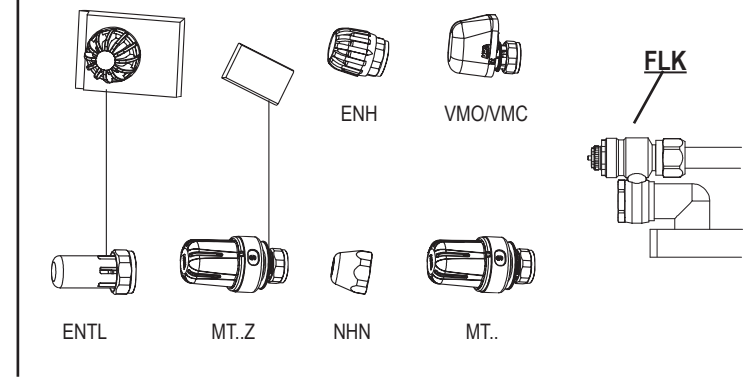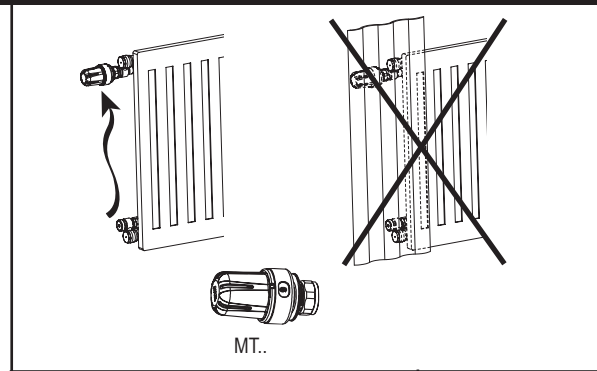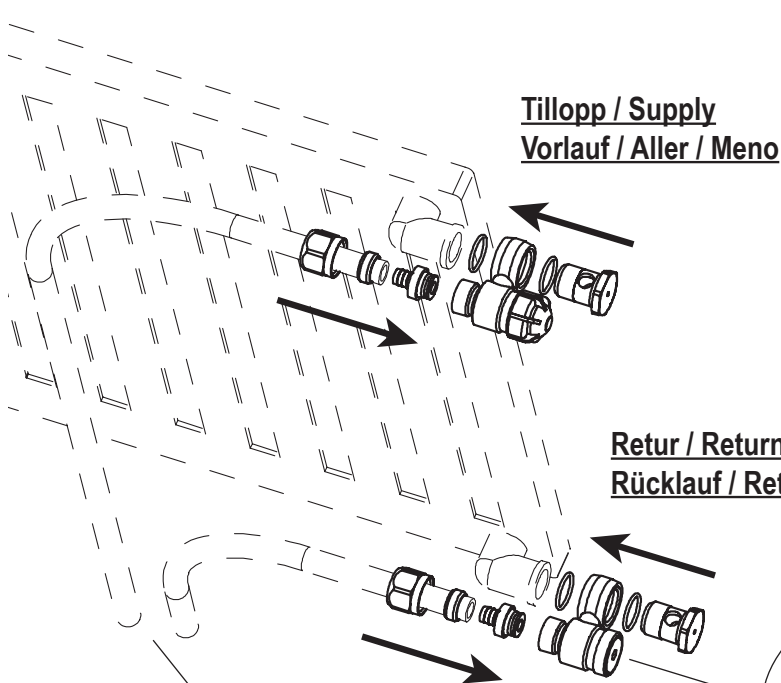

Anpassa rörlängd
 Adjust pipe length
 Anpassen rohrlänge
 Ajustez la longueur de tube
 Sovita putkipituus


Avstängningskrav (insexnyckel 6mm)
 Shut-off spindle (Allen key 6mm)
 Absperrschraube (Innensechskantschlüssel 6mm)
 Vis d'isolement (Clé alène 6mm)
 Sulkukara (6mm kuusiokoloavain)

		Plaströrskoppling Plastic pipe connection Klemmverschraubung Raccord à compression Muoviputken liitos
Åtdragningsmoment Torque Drehmoment Couple de serrage Kiristysmomentti	ca: 50Nm	ca: 30Nm

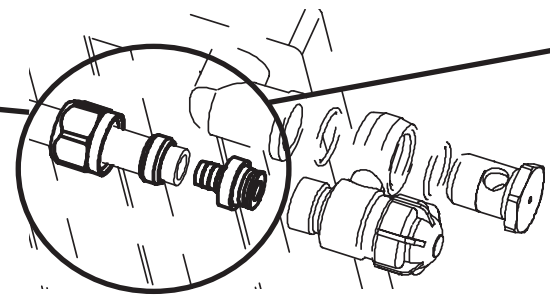

Artikelnr. / Ref.No Tuotenumero	Dimension / Koko
Plaströrskoppling Plastic pipe connection Klemmverschraubung Raccord à compression Muoviputken liitos	Plaströr Plastic pipe Kunststoffrohr Tube plastique (PEX) PEX - putki
4 1630 01	16.2 x 2.1



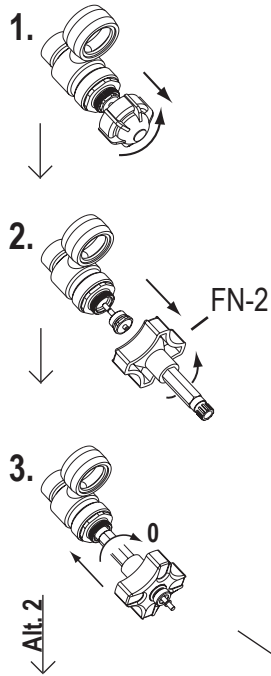


Öppningsvarv **N** gäller för :
Turns open **N** valid for :
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für :
Tours d'ouverture **N** concernant :
Avauskierrokset **N** :




Alt.1

Kvs



FLK 1
FLK 2

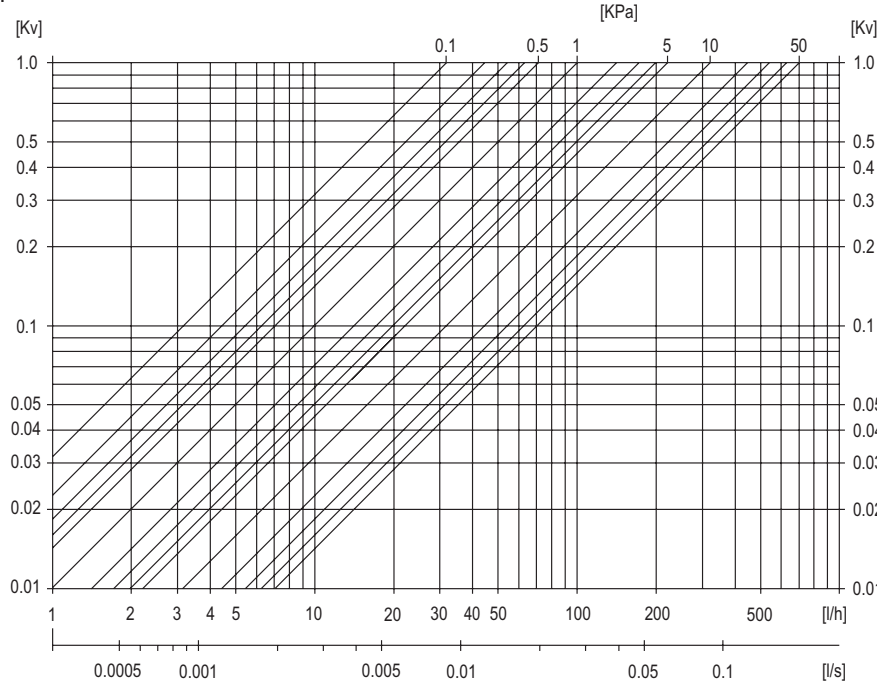


Öppningsvarv **N** gäller för :
Turns open **N** valid for :
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für :
Tours d'ouverture **N** concernant :
Avauskierrokset **N** :




Alt.2

Kv 2K






FLK 1
FLK 2




Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.
Réglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.
FV esisäätötyökalua käytetään vain 2K.

Alt.1 / Alt.2


Alt.1 / Alt.2



Nollställ
Turn to zero
Nullstellung
Mettre à zéro
Aseta näyttötaulu nolnaan



Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung Kv
Afficher le Kv
Aseta haluttu Kv



Alt.2

